

Нортовская® краска негорючая



Краска негорючая с классом пожарной опасности КМ0

Назначение:

согласно Федеральному Закону РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», **краска КМ0** должна применяться как специализированный материал с повышенной огнестойкостью для обработки стен и потолков объектов, требующих использование материалов группы НГ (негорючие).

Применение: для окраски стен и потолков на путях эвакуации и в зальных помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности, в том числе в зданиях высотой более 17 этажей или более 50м (в том числе жилых).

Нанесение: наносится на бетон, ГКЛ, СМЛ, штукатурку, кирпич, стеклообои, загрунтованный металл и другие строительные материалы (по негорючему основанию). При нанесении на негорючее основание образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов **КМ0** (негорючие)).

НОВИНКА!

Отделочное силикатное
покрытие
**«Нортовская®
краска негорючая»**



Расписание работы врачей

Васильков А.В.	8:00-17:00	25
Валков А.В.	8:00-18:00	25
Яковлев А.В.	8:00-18:00	25
Терехин А.В.	8:00-17:00	25
Степанов А.В.	7:00-17:00	25
Александров А.В.	8:00-17:00	25
Иванов А.В.	8:00-17:00	25
Степанов М.С.	8:00-17:00	25
Терехин В.В.	8:00-14:00	25
Михайлов Д.А.	8:00-17:00	26
Иванов А.В.	8:00-17:00	26
Иванов А.В.	8:00-17:00	26

Преимущества «Нортовской краски негорючей»

1. Обеспечивает КМ0 по негорючему основанию.
[Сертификат соответствия №С-RU.ПБ25.В.04593](#);
2. Экономичность:
стоимость обработки 1 кв.м. от 33 руб.
3. Обладает антисептической защитой;
4. Образует водостойкое покрытие
(можно мыть, в т.ч. дезинфицирующими средствами);
5. Удобство хранения
(выдерживает 5 циклов заморозки)



Где применяют?

Пути эвакуации

**Вестибюли,
лестничные клетки,
лифтовые холлы**

**Общие коридоры,
холлы, фойе**

**Вне зависимости от
этажности
здания**

(Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.3,
Ф3.4, Ф3.5, Ф4.1)

**Здания более
17 этажей или
более 50 м**

(Ф1.2, Ф1.3, Ф2.3, Ф2.4,
Ф3.1, Ф3.2, Ф3.6, Ф4.2,
Ф4.3, Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3)

Зальные помещения

**Вместимость
>300 человек**

(Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2,
Ф3.3, Ф3.4, Ф3.5,
Ф4.1)

**Вместимость
>800 человек**

(Ф1.2, Ф2.3, Ф2.4,
Ф3.1, Ф3.2, Ф3.6,
Ф4.2, Ф4.3,
Ф4.4, Ф5.1)

- Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в детских дошкольных образовательных учреждениях – КМ0 и/или КМ1.

- Помещения книгохранилищ и архивов, помещения, в которых содержатся служебные каталоги и описи – КМ0 и/или КМ1.

Объекты применения (пути эвакуации, зальные помещения >300 чел)

Вне зависимости от этажности и высоты здания

Ф1.1 – детские сады, больницы, интернаты

Ф2.1 – закрытые театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спорт. сооружения с трибунами, библиотеки



Ф2.2 – закрытые музеи, выставки, танцевальные залы

Ф3.3 – вокзалы

Ф3.4 – поликлиники и амбулатории

Ф3.5 – помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания

Ф4.1 – школы, организации доп. образования детей, СУЗы, аудитории-амфитеатры в ВУЗах

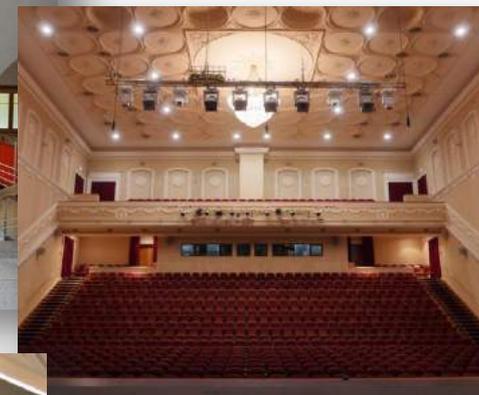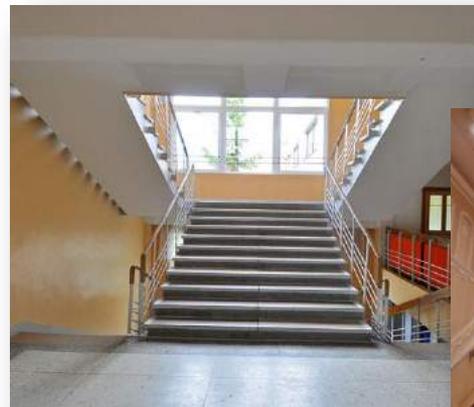

Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в детских дошкольных образовательных учреждениях –КМ0 и/или КМ1.

Объекты применения (пути эвакуации в зданиях более 17 этажей)



Здания более 17 этажей или более 50 метров

Ф1.2. – гостиницы, общежития

Ф1.3. – жилые дома

Здания промышленного и сельскохозяйственного назначения; пожарные депо, складские помещения, стоянки для автомобилей; здания научных и проектных организаций, органов управления учреждений, архивы, книгохранилища и другие здания высотой более 50 м.

Объекты применения



Зальные помещения >800 чел

Ф1.2. – гостиницы, общежития

Ф2.3. – театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест на открытом воздухе

Ф3.6 – физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивно-тренировочные учреждения без трибун

Музеи, выставки на открытом воздухе; здания организаций общественного питания, ВУЗы, здания органов управления, банков, контор, офисов; производственные здания, лаборатории и пр.

*Торговые залы – КМ2

Кому предлагать? (основные рынки сбыта)

1. ПЕРВИЧНАЯ обработка зданий

1.1. Жилищное строительство

Описание: строительство жилых домов высотой более 17 этажей

1.2. Строительство объектов соц.-культурного и бытового назначения

Описание: строительство зданий учебно-воспитательного назначения, здравоохранения, культурно-досуговой деятельности, сервисного обслуживания населения, для временного проживания



Кто влияет на закупку:

1. Заказчик объекта
2. Ген.проектировщик/ субпроектировщик (проектный институт)
3. Ген.подрядчик/субподрядчик (исполнитель работ)

2. РЕМОНТ зданий

2.1. Жилые дома

Описание: капитальный и текущий ремонт жилых домов высотой более 17 этажей



Кто влияет на закупку:

ТСЖ/Управляющая компания; Совет дома

2.2. Объекты социально-культурного и бытового назначения

Описание: капитальный и текущий ремонт зданий учебно-воспитательного назначения, здравоохранения, культурно-досуговой деятельности, сервисного обслуживания населения, для временного проживания



Кто влияет на закупку:

1. Управление надзорной деятельности МЧС
2. Собственник здания, ответственный за эксплуатацию
3. Исполнитель работ

Основные характеристики

Параметры	Показатели
Цвет	Белый, колеруется
t при обработке	от +5°C
t при эксплуатации	от -50 до +120°C
Количество слоев	1-2 слоя
Межслойная сушка	1 час при +20°C (при необходимости нанесения нескольких слоев)
Время полного высыхания	24 часа при +20°C
Расход	не менее 150 г/м ²
Цена	222 руб/м ²
Стоимость обработки	33,3 руб/м²
Влажная уборка	да
Срок службы	- внутри отапливаемых и неотапливаемых жилых и нежилых помещений – 10 лет - внутри помещений с повышенной влажностью – 5 лет
Срок годности	6 мес, 5 циклов заморозки
Тара (ПЭТ)	15 кг

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ,
готовы ответить на Ваши вопросы!**

Закажите бесплатные образцы
«Нортовской краски негорючей»
по телефону
тел. (3412) **941-941**

[Узнайте больше на \[www.nort-udm.ru\]\(http://www.nort-udm.ru\)](http://www.nort-udm.ru)